



PRO PLASTOVÁ OKNA, EUROOKNA A HLINÍKOVÁ OKNA

NOVINKA


UNILINE

Interierová ISSO žaluzie s extrudovanou Al krycí lištou, s horním a dolním profilem v provedení Al nebo Fe.

Základní provedení: bílá, hnědá, stříbrná.

Možnost objednání s lamelami 25 i 16 mm.

Celostínící provedení lze zhotovit pouze z lamely 25mm.

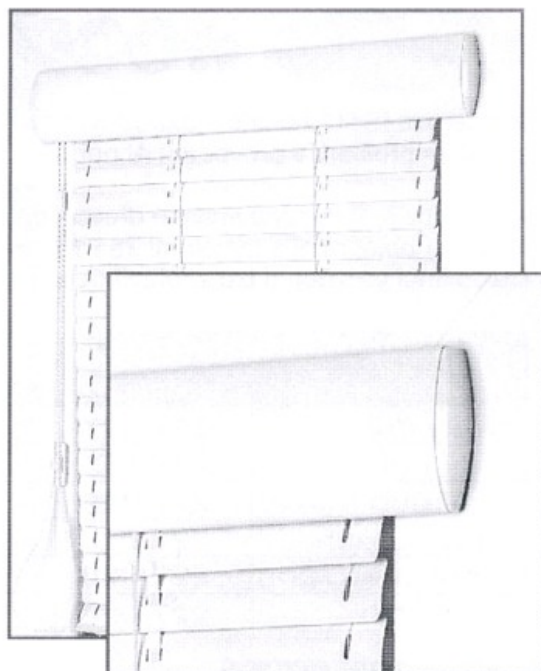


BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYCÍ LIŠTY

Označení barvy	Objednací číslo	Dodání
bílá	227 020	standard
hnědá	227 025	standard
stříbrná	227 023	standard

Vyměření žaluzí

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (rozměr B). Při malé hloubce zasklívacích lišt (rozměr A) je nutno při montáži použít distanční podložky.

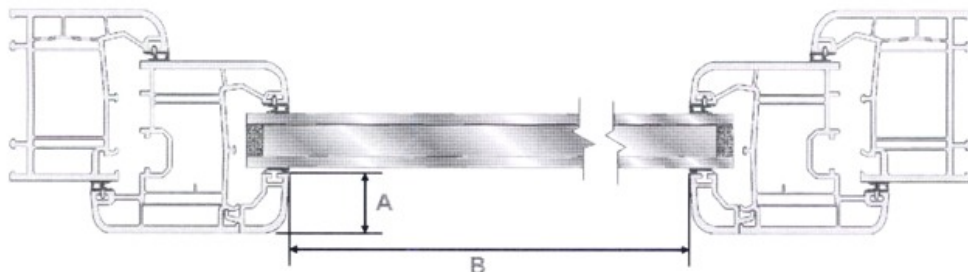

Doporučené rozměry:

šířka: 30 - 200 cm
výška: 30 - 220 cm²
max. plocha: 2,4 m²

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry podložek

Montáž žaluzie UNILINE

- montáž je shodná jako u ISSO žaluzie ovládané řetízem
- možnost vysunutí převodovek od minimální plochy je + 5 mm na každou stranu, aby bylo možné přizpůsobit otvory pro šrouby do zasklívací lišty
- po ukončení montáže žaluzie na okno přistoupíme k montáži krycí lišty

MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY

- na horním profilu jsou podle šířky žaluzie umístěny 2, 3, nebo 4 příchytky z PVC pro krycí lištu
 - na krycí liště při pohledu zezadu jsou 3 žebra, dvě úzká třetí širší
 - montáž provádíme tak, že širší žebro je na liště vždy nahoře, příchytka směřuje mezi úzká žebra
 - tlakem v místě příchytky směrem dolů a k hornímu profilu lištu "nacvakneme" a nasuneme krytku.
- Krycí lištu můžeme na příchýtkách posouvat a je možné tak lištu vystředít. Na krytce i na distančních podložkách jsou "jazýčky", které můžeme zastřížením upravit na požadovanou délku podle vysunutí převodovek.

DEMONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY

V případě potřeby, je možné krycí lištu demontovat.

- pokud to dovouje umístění okna lze krycí lištu vysunout do strany
- krycí lištu lze také "odejmout" mírným tahem za spodní stranu směrem od okna